
R590V_B VER:1.0


研域 YENTEK

接口标示图：



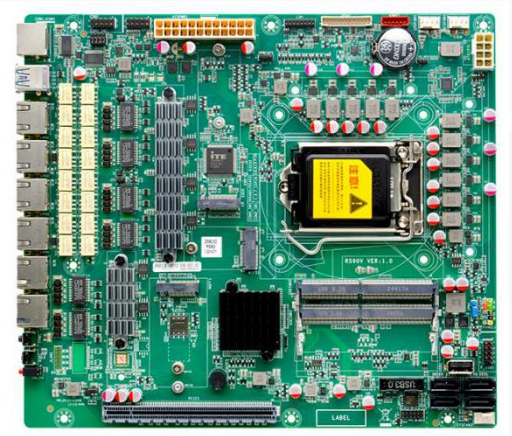

产品尺寸图：

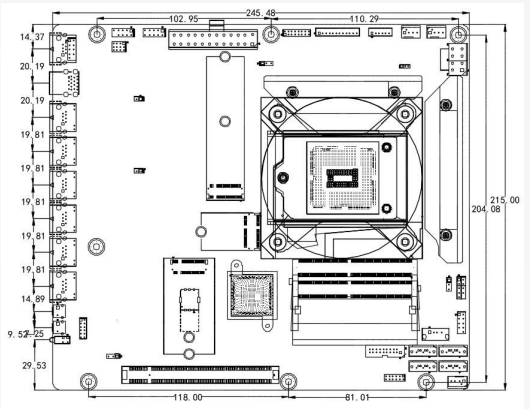

详细规格表：

处理器	支持 LGA1200 10th/11th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7/i9 处理器
芯片组	采用 Intel®Z590 高速芯片组
内　存	2* SODIMM 内存插槽,支持 3200MHz DDR4 内存，最大支持 64GB
显　示	集成 Intel® HD Graphics 图形控制器,
	1*VGA 接口和 1*HDMI1.4 接口
网　络	6* Intel I226V 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能,支持 2 组 BYPASS 功能
存　储	4* SATA3.0 硬盘接口,SATA 传输速度可达 6Gbps,支持 RAID 0,1,5,10
	1* M.2 插槽,支持 M.2 Key M 2242/2280 PCIE3.0 x4/SATA 自适应标准 SSD
音　频	N/A
扩展插槽	1* M.2 插槽,支持 M.2 Key B 3042/3052 5G 模块
	1* PCIE4.0 X16 插槽,可支持拆分 2 个 X8
	1* M.2 插槽，支持 M.2 Key E 2230 WIFI/蓝牙模块
背板 I/O	1* RJ45 串口（与 2*5pin 串口排针共列）
	2* USB3.0 接口(5Gbps)
	6* RJ45 千兆网络接口
	1* 电源开关，1* 一键还原
	1* 双层 LED 灯，(上红下绿，上层硬盘灯，下层电源灯)
内置 I/O	1* JVGA1 接口 1*12pin
	1* JHDMI 接口 2*8pin
	2*USB2.0 接口 2*5pin,2* USB3.0 接口 2*10pin,1* 单层 USB2.0 接口
	1* RS232 串行接口 2*5pin，支持 RS485
	1* PS/2 键盘鼠标接口 1*6pin（红色）
	1* 前面板开关按钮和指示灯接口 2*5Pin
	1* 24pin ATX 电源接口,1* 2*4pin ATX 电源接口
	1* SIM 卡座
	1* TPM 接口 2*6pin
风扇接口	1* 4pin CPU 智能风扇接口，3* 4pin 系统智能风扇接口
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
操作系统	Windows 10/11/ Linux
电源类型	采用 ATX 24Pin 和 8pin 电源供电
工作温度	-20℃～60℃
储存温度	-20℃～70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺　寸	245mm x 215mm

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	LAN	USB	COM	RS485	BYPASS	Power
1	R590V_B VER:1.0	LGA1200	/	Z590	2*SODDR4	1	1	/	6*I226V	7	2	COM2	2	ATX
2	R590V VER:1.0	LGA1200	/	Z590	2*SODDR4	1	1	/	6*I226V	7	2	COM2	/	ATX